

HDMI 4×1 クアッドマルチビューワ スイッチャー

LKV401MS-N



取扱説明書

 **LENKENG®**

[www.lenkeng.jp](http://www.lenkeng.jp)

# 目次

内容物.....	2
概要.....	3
特長.....	3
設置条件.....	3
■フロントパネル.....	4
■リアパネル.....	4
設置・接続について.....	5
よくある質問.....	7
仕様.....	7
安全に関する注意事項.....	8
日本国内サポート窓口.....	8

## 内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

番号	品名	数量
1	HDMI4×1 クアッドマルチビューワ スイッチャー	1
2	リモートコントローラー	1
3	AC/DC 変換アダプター (DC12V / 2A)	1
4	取扱説明書 (本書)	1

## 概要

本製品は、4つのHDMI入力と1つのHDMI出力を備え、4つのHDMIソースデバイスの映像を1つのモニタに同時に表示するHDMI 4×1 Quad Multiviewer Switcherです。他の3つの接続をリアルタイムに監視しながら、4つのソースデバイスのいずれかに切り替え、コントロールすることができます。クアッドモード、フルスクリーンモード、デュアルモードに対応しています。対応するHDMI信号の解像度は最大1080p@60Hzです。DVDプレーヤー、カメラ、コンピュータなど、複数のデバイスをリアルタイムに監視する必要がある多くのアプリケーションで広く使用されています。複数のソースを同時に監視するアプリケーションに最適なソリューションです。


## 特長

- HDMI入力4系統、HDMI出力1系統に対応
- クアッドモード、フルスクリーンモード、デュアルモードに対応
- HDMI信号の解像度は最大1080p@60Hzまで対応
- リモコンやパネル前面のボタンによるモード切替に対応
- プラグアンドプレイ
- 安定した耐久性の金属製ケース
- 設置に便利な壁掛け式

## 設置条件


1. ソース機器：ブルーレイプレーヤー、パソコン、ビデオレコーダーなど、HDMI出力を持つ機器。
2. ディスプレイ機器：テレビ、プロジェクター、HDディスプレイなど、HDMI入力を持つ機器。

## ■ フロントパネル

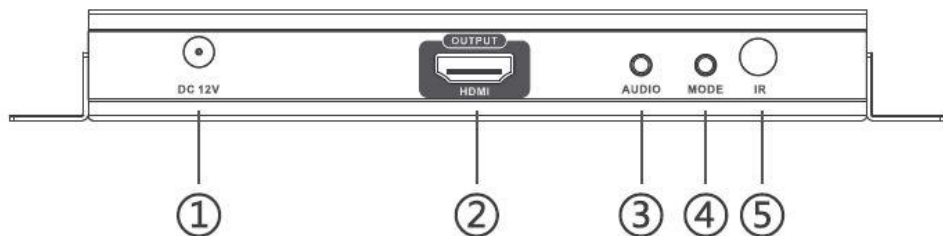

- ①電源入力（12V）      ②HDMI 信号出力      ③音声ボタン  
④モードボタン      ⑤IR 信号入力


## ■ リアパネル

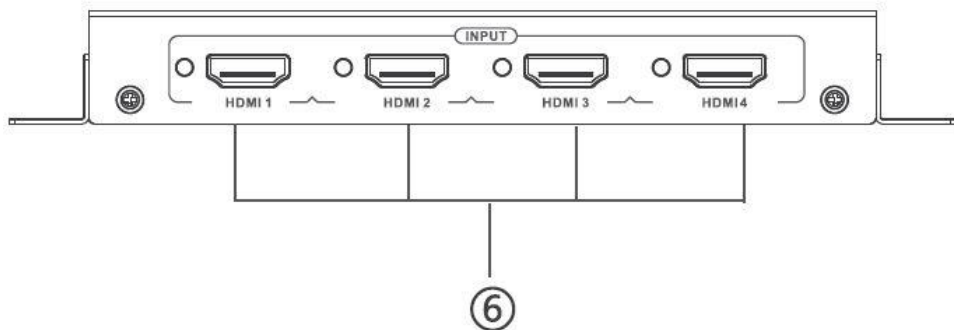

- ⑥HDMI 信号入力

## 設置・接続について

### ①接続図

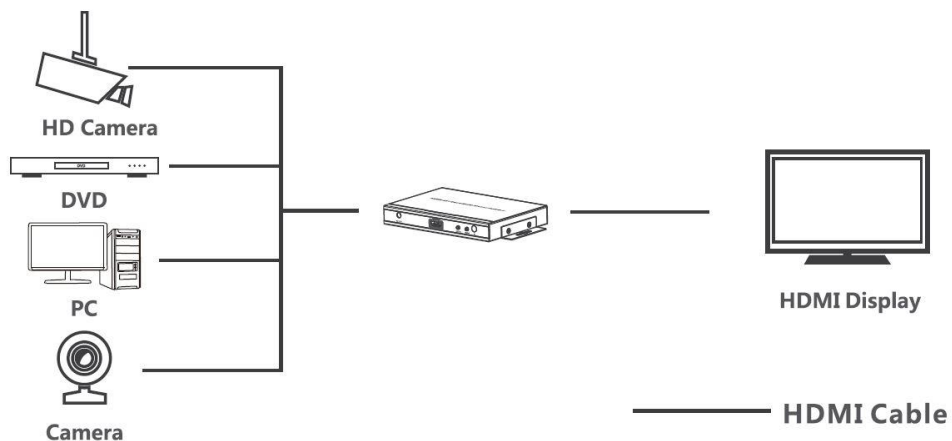


### ②接続方法


- 1) ソース機器と本機を HDMI ケーブルで接続します。
- 2) 本機と HDMI ディスプレイを HDMI ケーブルで接続します。
- 3) 各機器および本機の電源を入れて下さい。

### ③表示モード

- ・フルスクリーンモード

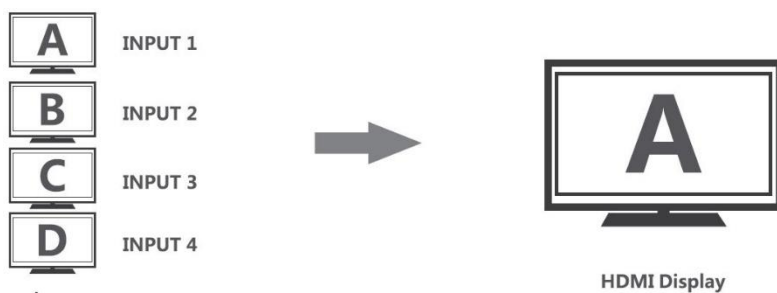


・デュアルモード



HDMI Display



・クアドモード

mode(1) :





HDMI Display

mode(2) :



HDMI Display

mode(3) :



HDMI Display

## よくある質問

Q:HDMI ディスプレイに黒い画面が表示される、または信号がないのですが？

A:1)HDMI 入力ソースの解像度が、この HDMI マルチビューワおよび HDMI ディスプレイデバイスでサポートされていることを確認してください。

2)接続がきちんと接続されていることを確認してください。

Q:表示が安定しないのですが？

A:1)信号源自体の映像が不安定であるかどうかを確認してください。

2) ケーブルを変えてみて、線の長さが必要な範囲内であることを確認してください (HDMI ケーブル : 1~5m) 。

3)電源アダプターは、付属の標準アダプターをご使用ください。

## 仕様

入力	HDMIx4
出力	HDMIx1
HDMI 信号	HDMI1.3、HDIP1.2
音声対応	PCM
対応モード	クアッドモード、フルスクリーンモード、デュアルモード
ビデオ解像度	480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz
保管温度	-20~60℃
動作温度	0~40℃
電源	DC12V/2A
消費電力	<10W
寸法(L×W×H)	178.50mm X 104.74mm X 21.20mm
質量	340g
色	ブラック

## 安全に関する注意事項

本製品を正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

- 1.本製品は、雨、湿気、および液体にさらさないでください。
- 2.本製品の中に物を入れないでください。
- 3.専門の人々の指導なしで本装置を修理したり、開けないで下さい。
- 4.製品の過熱による損傷を避けるため、良好な換気口があることを確認してください。
- 5.電源を切り、周囲の安全を確認してから設置してください。
- 6.使用中は、接続したケーブルの抜き差しをしないでください。

## 日本国内サポート窓口

### Lenkeng

株式会社 M&Inext Lenkeng サポート係

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255

MAIL: [contact@lenkeng.jp](mailto:contact@lenkeng.jp) URL: <http://lenkeng.jp/>

Lenkeng は Lenkeng の登録商標です。

本書を権利者の許可なく配布、インターネットでの公開等を行うことは著作権法上禁止されております。  
日本語訳・制作・著作 株式会社 M&Inext

2022 年 12 月 13 日改訂